

室内物干しユニット「フレクリーン プロ」

Fra Clean

Pro 30 インセット

特許登録済



「部屋干し」の新発想、 快適な暮らしを スッキリお手伝い。

一番日当たりが良く洗濯物が乾く場所「窓際」。
その窓際を上手に使って、スッキリ部屋干し。

1,140~2,300mm
までの
窓枠に対応

取付可能な
窓枠の平らな面幅
30mm以上

耐荷重12kg
の安心設計

ライフスタイルに合わせて取付け

●色々な理由で外には干せない「不満」たくさんありませんか？



梅雨や雪の
季節は…
毎日たまっていく
洗濯物にうんざり。



人目が気になる
ランジェリー
外に干すのは恥ず
かしい。



留守がちな
日中…
突然の雨、どうし
よう。



花粉が飛び散る
季節は…
干す時も、服に付いた
花粉も手に負えない。

欲しい場所に取付

日当たりの良い窓際

頻繁に使用しない和室

日中使わない寝室

2階のホール

サンルーム

●外出する時や人目が気になる時は…？

従来の製品は、カーテンを開けて竿を倒してから、レースカーテンを捲り上げて竿の内側に入れるという苦労がありました。毎日忙しく家事をこなしている奥様にはとって煩わしい作業…。フレクリーンは違います！竿とアームがワンタッチで外れるので、簡単にレースカーテンを内側に入れる事ができます。

洗濯物を干していても
簡単にレースカーテンが
閉めれます。

内側に入りながら昇降する特殊構造

収納時

使用しない時は、窓枠の内側に収納でき、アームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリです。



使用する際は、片側ずつアームを手前に引いてください。



昇降する時にカーテンを避けて内側に入りながら前に倒れる特殊構造。

使用時


セッティング完了。軽い力でラクラク昇降できるので、女性にもお年寄りにも安心です。



耐荷重
12kg


Fra Clean Pro30 インセット

各部のなまえ

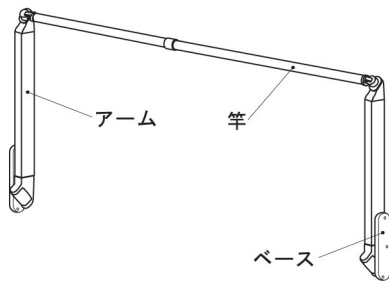

側面図

使用時



収納時



品質表示

使用材料／アーム：アルミニウム合金

ポリアセタール

ベース：アルミニウム合金

竿：ポリプロピレン被膜鋼管

干せる洗濯物の量：12kg


梱包内容

アーム部・・・1組

タッピンねじ・・・6本




位置決め用型紙・・・1組



左側 右側

左用 右用

竿部・・・・・・1組





取り付け方

取付け場所の確認

取付け場所・位置の確認をしてください。
本製品は開口部(枠)取付け専用ですが、
下記の条件を満たしている必要があります。
確認のうえ、取付けてください。

- ①窓枠の強度が十分であること。
※窓枠が無く、石膏ボードの場合は、木の
下地が必要です。(合板厚み12mm以上)
- ②取付け場所の寸法は右図の条件を満たして
いること。
※窓枠の内法寸法は各商品、下表の範囲で
あること。

品 番	窓枠内法幅
FS 1350	1,140～1,270mm
FS 1500	1,270～1,400mm
FS 1600	1,400～1,580mm
FS 1800	1,580～1,760mm
FS 2000	1,760～1,940mm
FS 2200	1,940～2,120mm
FS 2400	2,120～2,300mm

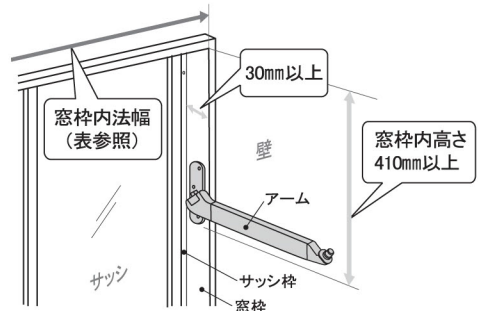

石膏ボード、化粧板等で下地に木芯が無く、取付け
ネジの効かない所には取り付けできません。

1

位置決め用型紙を窓枠にあて、前後方向
の位置を確認し、任意の位置で点線を切り
取ります。(右の
窓枠には右用の型
紙を、左の窓枠には
左用の型紙をご使
用ください。)


前後方向の
位置決め

2

型紙の上端を
窓枠の上角部
に合わせ、テー
プなどで仮止
めします。

3

図の1箇所をキ
リなどを使って
印を付けます。




4

型紙を取り外し、**3** で付けた印にベースの穴を合わせ、
プラスドライバーを使ってねじを最後までしっかり止めます。


5

反対側の窓枠も **1** ～ **4** の作業を同様に行います。




6

次にアームの位置を調整します。まず、アームが窓枠と平行に
なるよう調整し、さらにアームを手前出したとき左右のア
ームが水平になるよう、微調整します。

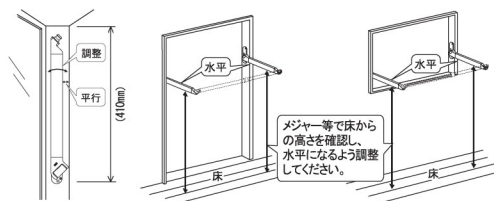


7

残りのタッピンねじをプ
ラスドライバーを使って止
めます。



8

細いパイプと太いパイプを組み合わせます。



9

アームの先端に竿端部のキャッチを
はめます。(ロックがかかり、はずれ
ないことを確認してく
ださい。)反対側も同様
に取付けます。



- 製品の仕様は2011年9月現在のもので予告なく変更する場合もあります。
- 製品の写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございますのでご了承ください。
- 無断転載を禁じます。

室内物干しユニット "フレクリーン プロ"
Fra Clean
 Proアウトセット



耐荷重
12kg

カーテンそのまま
 物干しスペースに早変わり。

お部屋で一番日当たりが良く洗濯物が乾く場所、「窓際」を活用。
 必要な時だけ使えば、お部屋はスッキリ。



収納時

窓の幅に合わせて
 竿の長さを調節

操作は簡単
 ワンアクション

操作棒は左右どちら
 にも取付可能です。

様々な窓際に対応可能



壁面取付

柱位置にベースを取付



壁まで
 100mm以上

窓枠（額縁）取付

窓脇に壁がある場合、取付金具を使って取付



壁まで
 55mm以上

ライフスタイルに合わせて取付け

● 色々な理由で外には干せない「不満」たくさんありませんか？



梅雨や雪の
 季節は…
 毎日たまっていく
 洗濯物にうんざり。



人目が気になる
 ランジェリー
 外に干すのは恥ずかしい。



花粉が飛び散る
 季節は…
 干す時も、服に付いた
 花粉も手に負えない。

欲しい場所に取付

日当たりの良い窓際

頻繁に使用しない和室

日中使わない寝室

2階のホール

サンルーム

使いやすい高さに取り付け可能


天井高さ
 240cm

窓枠高さ
 200cm

操作棒位置
 170cm

カーテンレール

竿の高さ
 180cm

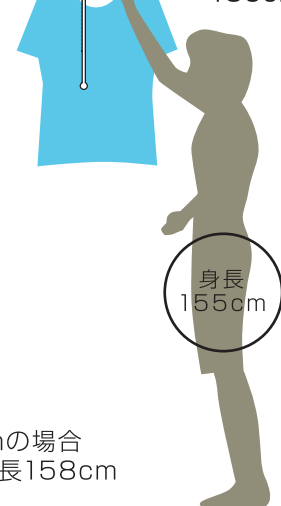


身長
 155cm

※窓枠高さ200cmの場合
 ※20代女性平均身長158cm



Fra Clean Proアウトセット

各部のなまえ

A【壁面取付けの場合】

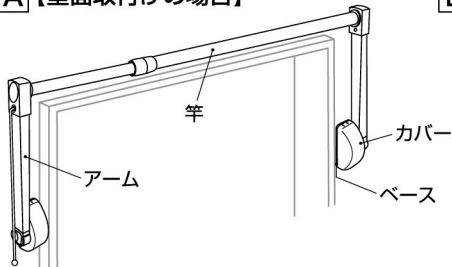

B【窓枠（額縁）取付けの場合】



側面図

品質表示

使用材料/アーム：アルミニウム合金
ベース：アルミニウム合金
ABS樹脂
竿：ポリプロピレン被膜鋼管
干せる洗濯物の量：12kg

梱包内容

アーム部…1組	操作棒…1本	取付金具（窓枠取付用）	ねじ	位置決め用型紙…1組
 左側 右側	 ■操作棒用ねじ ◎袋ナットM5…1個 ◎ばね座金5…1個 ◎座金5…1個	100mm用 左右…各1個 55mm用（左右兼用）…1個 竿…1組 細パイプ 太パイプ	・壁面取付用 トラスタッピンねじ 4.8×50…6本 ・窓枠取付用 皿タッピンねじ（塗装） 4.8×25…8本 トラスタッピンねじ 4.8×35…4本 トラス小ねじ M5×10…6本 ・竿固定用 皿小ねじ M4×12…4本 下げ振り…1セット	左用 右用

取り付け方

取付け場所・位置の確認をしてください。
本製品は壁面取付け・窓枠（額縁）取付け兼用ですが、下記条件を満たしている必要があります。

■伸縮できるカーテンレールを想定した設計となっております。それ以外のカーテンレールについては、寸法を確認のうえ施工をお願いいたします。

■取り付け場所の寸法は、右図の条件を満たしている必要があります。

A 壁面取付けの場合


柱位置に取付けてください。
※柱のない壁面では取付けできません。

品番	柱間の距離（台座の取付けピッチ）
FPS 1350	1030 ~ 1450mm
FPS 2000	1450 ~ 2000mm

B 窓枠（額縁）取付けの場合

窓枠の強度が十分であること。
※窓枠（額縁）がクロス巻込みで、木の下地の確認ができない場合は取付けできません。

品番	窓枠（額縁）の内法寸法
FPS 1350	943 ~ 1363mm
FPS 2000	1363 ~ 1913mm

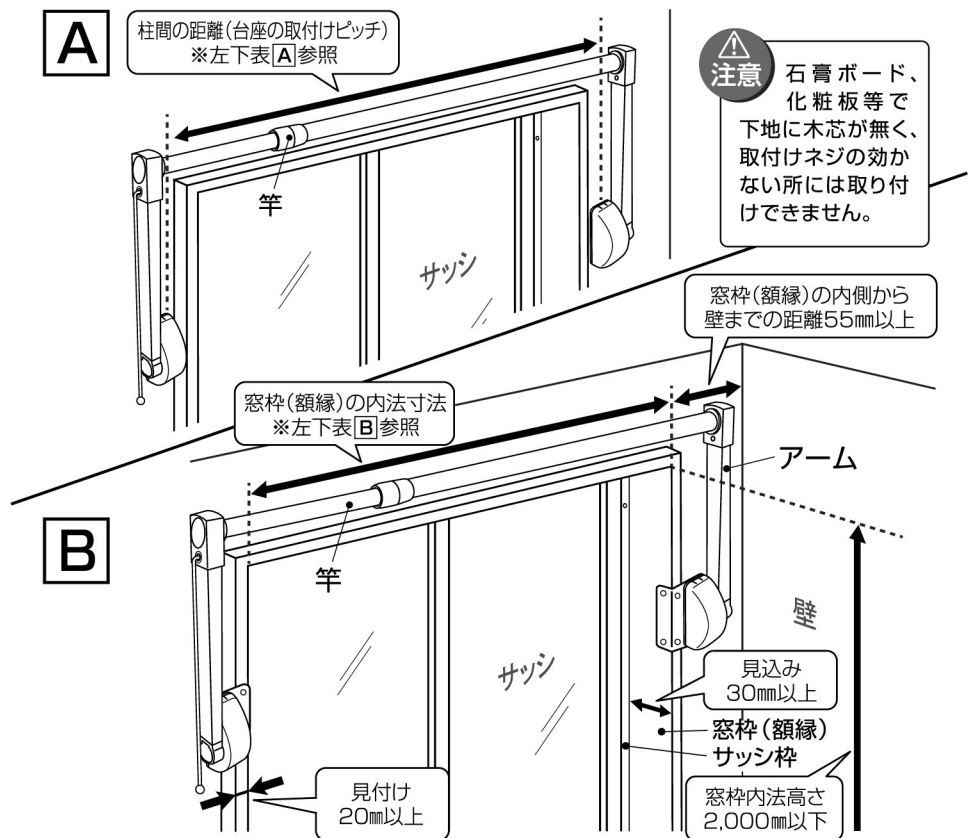

●製品の仕様は2011年9月現在のもので予告なく変更する場合があります。
●製品の写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございますのでご了承ください。
●無断転載を禁じます。